



Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, bez prepreka

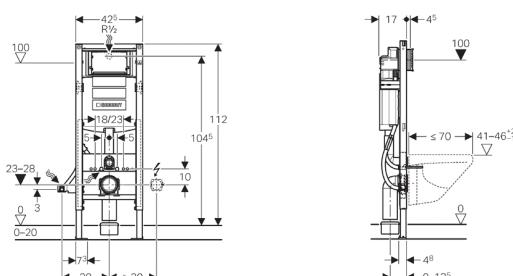

Namjena

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Prikladno za gradnju bez barijera
- Za konzolne WC-e s dimenzijama priklučka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC-e velike projicirane duljine do 70 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Širina okvira reducirana radi postavljanja potpornih elemenata i držača pored elementa
- Ugradna visina WC-a u fazi grube gradnje podesiva 41–46 cm
- Potporne noge pomicane, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priklučno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priklučno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priklučak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Opremljen praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a

Tehnički podaci

| | |
|--|-----------------|
| Tlak protoka | 0,1-10 bar |
| Maksimalna temperatura vode | 25 °C |
| Tvorničke postavke količine vode za ispiranje | 6 i 3 l |
| Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Područje podešavanja male količine vode za ispiranje | 3-4 l |

Opseg dobave

- Priključak vode R 1/2, kompatibilan s MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvršna kutnika
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvršni materijal

Artikl

Br. art.

111.324.00.5

Pribor

- Pregled pribora: Elementi Geberit Duofix za WC-e