



 **ARISTON**

**ELEKTRIČNI BOJLERI
SREDNJEG KAPACITETA**

NOVI VELIS EVO. PAMETNA STRANA KOMFORA.



PAMETNA STRANA KOMFORA

Velis Evo i Velis Evo Plus uz svoje visokotehnološke značajke postavljaju potpuno novi standard komfora. Zahvaljujući strukturi PAMETNOG DVOSTRUKOG SPREMNIKA, brže zagrijavaju veću količinu spremnika i omogućuju vam tuširanje toplom vodom za 50 minuta.* I nevjerovatno su tihi!



Uz pametni zaslon osjetljiv na dodir SMART bojlera Velis Evo Plus sada možete provjeriti broj dostupnih tuširanja i vrijeme do sljedećeg tuširanja. Možete i postaviti dva trenutka u danu kada želite da topla voda bude dostupna.

* Tuširanje od 48 l pri 40 °C s temperaturom ulazne vode od 15 °C

PAMETNA STRANA KOMFORA.




/ VELIS EVO PLUS
50 - 80 - 100



/ VELIS EVO
50 - 80 - 100

SUSTAV TOLIKO PAMETAN DA PAMTI VAŠE NAVIKE

Velis Evo i Velis Evo Plus pomoću **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH tehnologije koju omogućuje CoreTECH pamte kada i koliko tople vode koristite. Bez truda imat ćete dovoljno tople vode onda kada je trebate.

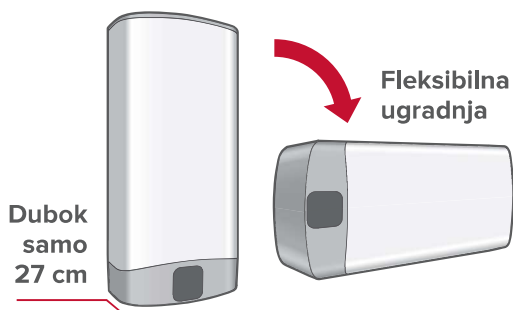

DIZAJNIRAN ZA UGRADNJU U VIŠE POLOŽAJA

Glatke, mekane linije prilagodit će se i pristajati kupaonskom namještaju. Radi se naravno o talijanskom dizajnu. Velis Evo i Velis Evo Plus dostupni su s raznim kapacitetima koji će zadovoljiti potrebe svih korisnika.

ZAJAMČEN KOMFOR

Velis Evo i Velis Evo Plus najnoviji su bojleri iz Aristona, međunarodne i vodeće robne marke na tržištu bojlera. Veća trajnost uz pametni grijaći element SMART koji se sam čisti te je obložen titanijem kao i dvostruki spremnik. Sigurnosni sustav ABS uključuje se u slučaju nestanka struje ili vode.

** U usporedbi s električnim bojlerima veličine M u skladu s Europskom uredbom označavanju UE br. 812/2013.

VELIS EVO

ECO EVO
FUNKCIJASIGURNOSNI
PAKET

ECO ZASLON

SPREMNO ZA
TUŠIRANJE


TITAN PLUS



FLAT

VIŠE
POLOŽAJA

- načelo spremnosti za tuširanje
- digitalna regulacija temperature
- NTC senzori temperature visoke preciznosti
- ekološka funkcija ECO EVO
- ekološka poliuretanska izolacija
- unutarnji spremnik od titanija obložen staklom i ispitan pri 16 bara
- dvije magnezijske anode
- dvije prirubnice s 5 vijaka
- sigurnosni tlačni ventil ispitan pri 8 bara
- ABS sigurnosni paket
- LED zaslon
- ugradnja u više položaja
- dubok samo 27 cm
- ekskluzivni talijanski dizajn
- zidna ugradnja
- obloženi grijaći element

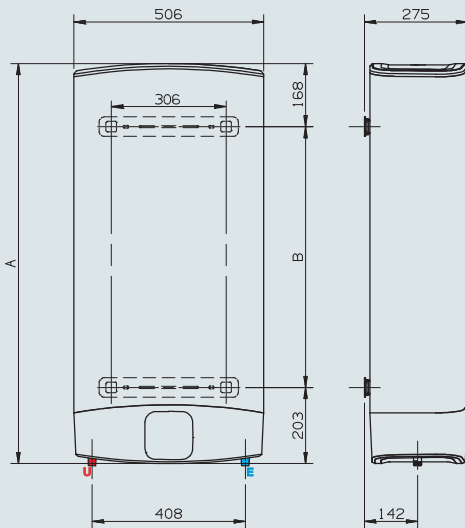

TEHNIČKI PODACI

		VLS EVO 50	VLS EVO 80	VLS EVO 100
Kapacitet	l	50	80	100
Ugradnja		V/H	V/H	V/H
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5
Napon	V	230	230	230
Vrijeme grijanja ($\Delta T = 45^\circ C$)	h,min	1,30	2,15	3,42
Maksimalni radni tlak	bar	8	8	8
Maksimalna radna temperatura	$^\circ C$	80	80	80
Težina	kg	21,7	28,3	32,2
Razred	IP	X4	X4	X4

UKUPNE DIMENZIJE

		VLS EVO 50	VLS EVO 80	VLS EVO 100
a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880

KOD

	VLS EVO 50	VLS EVO 80	VLS EVO 100
Erp razred	B	B	B
Profil kapaciteta	M	M	M

KAZALO

E ulaz hladne vode G 1/2"

U izlaz tople vode G 1/2"

NAPOMENA: Kapacitet naveden u ovom katalogu odnosi se na kategoriju proizvoda. Stvarni kapacitet proizvoda naveden je u relevantnoj tehničkoj dokumentaciji koja se isporučuje uz proizvod.